光熠蔚宁
GUANGYIWEINING

光熠蔚宁
GUANGYIWEINING

提供专业照明综合服务方案

打造国内一流智慧照明品牌

GUANGYIWEINING

CONTENTS

01
Ompany Profile
企业简介
公司概况 01
荣誉资质 02
技术研发 03
生产制造 04

02
Smart Lighting system
智慧照明系统
智慧照明系统 05
系统优势 07
照明场景 09

03
Smart Lighting product
智慧照明产品
物联网灯模组系列 11
智慧照明网关 11
光感传感器 11
物联网灯APP 11
云平台 11

04
Product series
产品系列
高光效T8灯管 13
高光效T5支架灯 15
高光效平板灯 17
高光效型材灯 19
高光效球泡灯 21
高光效工矿灯 23
高光效投光灯 25
高光效洁净灯 27
高光效筒灯 29
高光效三防灯 31
高光效球馆专用灯 33
防爆工矿灯/投光灯 35

05
Project cases
项目案例
企业园区 37
总部车间 38
商业综合体 39
企业办公大楼 40

光熠蔚宁是一家深耕于“科技+能源+安全”领域的高新技术企业。公司以信息技术为核心驱动力，构建了涵盖特种设备检测、低碳能源、智慧照明、信息技术的多元化业务矩阵，致力于为工业及城市基础设施提供全生命周期的智慧化解决方案。在特种设备检测领域，公司依托严谨的技术标准与丰富经验，保障设备运行安全；在低碳能源与智慧照明板块，我们通过高效节能技术与智能控制系统的深度融合，助力客户实现绿色转型。同时，公司充分发挥信息技术领域的自主研发优势，运用物联网、大数据及AI算法，打造数字化能源管理平台与智慧运维系统，为客户提供从数据采集、智能分析到决策优化的全链路技术服务。


作为高新技术企业，光熠蔚宁始终坚持技术创新与场景应用并重凭借专业的服务能力与成熟的行业经验，持续为公共事业产业园区及大型企业提供安全、高效、绿色的综合解决方案。

未来，公司将继续以技术为驱动，以客户需求为导向，深化“科技+能源+安全”的融合创新，致力于成为智慧城市基础设施建设的领跑者，为推动绿色低碳发展与城市安全运行贡献更多宁成力量。

荣获国家
国标认证
国家质检中心认证

60项
软件著作权


赢得**30**余家
世界500强企业信赖

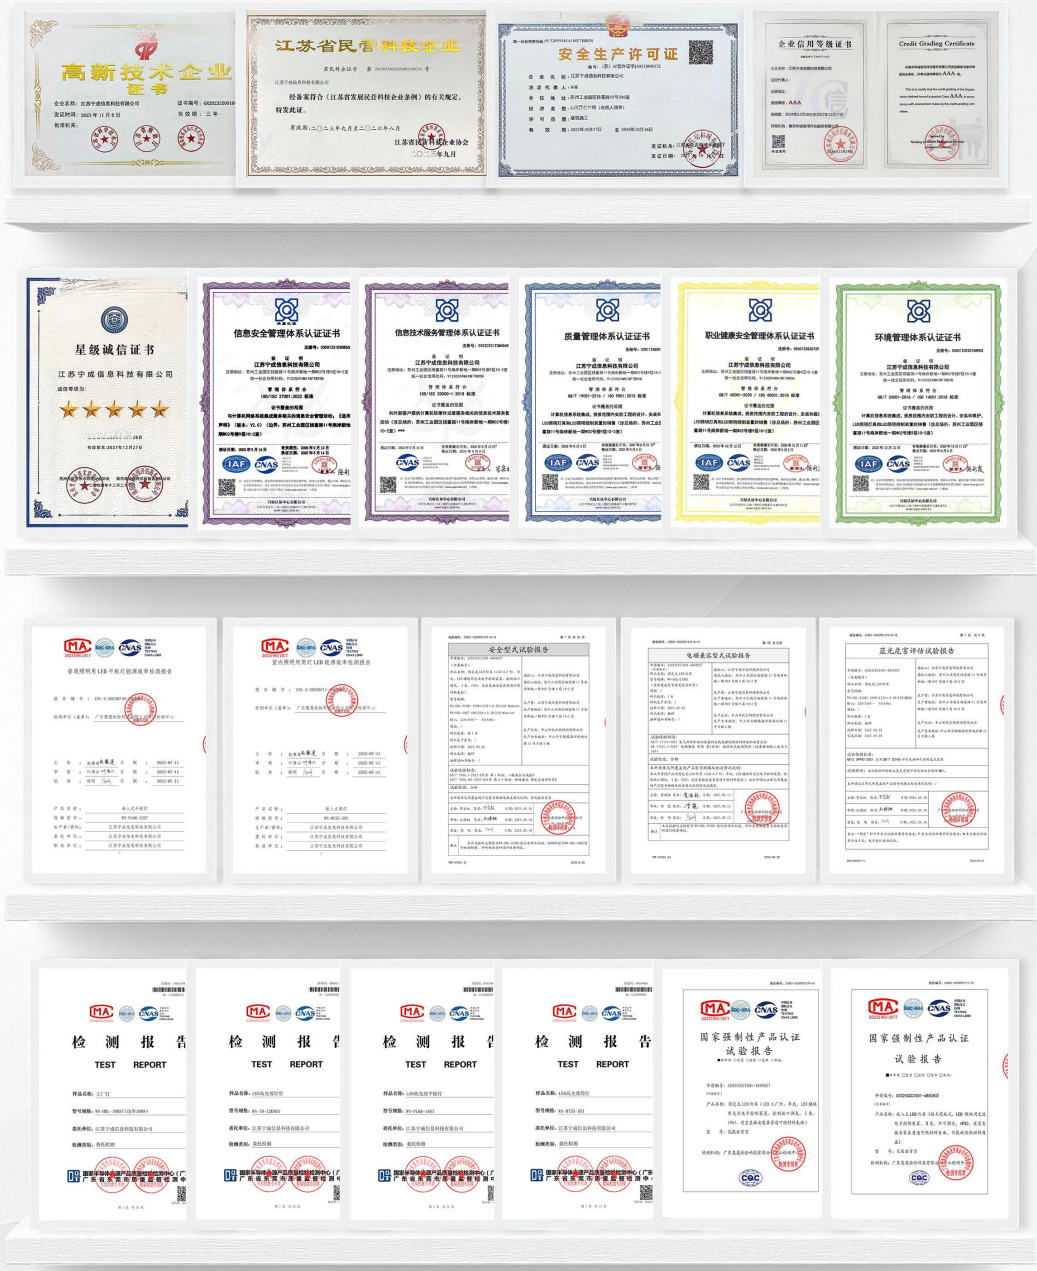


自公司创立伊始，光熠蔚宁便始终坚守自主创新的发展初心，将核心技术牢牢掌握在自己手中。公司高起点布局研发体系，先后建成专业化节能实验室，成立专家级物联团队研发中心，构建起从基础研究到产品落地的完整创新链条，为技术突破与产品迭代提供坚实支撑。

为追求极致产品体验与市场竞争力，光熠蔚宁坚持全链路自主掌控外观造型坚持原创设计、自主开模，兼具美学质感与实用性能；核心技术全面自研，深度覆盖灯控板、灯控系统、电源驱动、智能网关、集中控制后台及手机APP等关键环节，实现硬件与软件、终端与云端的一体化协同。

凭借完整的自主研发体系与持续创新能力，光熠蔚宁不断推出高效稳定、智能的节能产品与解决方案，以技术自立赋能行业发展，用匠心品质守护绿色节能未来。

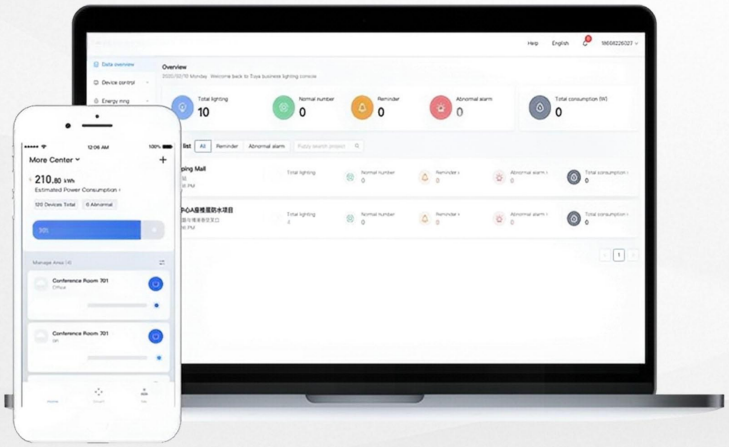


公司以质量为企业的生命线，坚决执行高标准选材，保障源头质量过关；规范标准作业程序，保证生产过程质量过硬；专业设备严格检验，确保成品质量可靠。

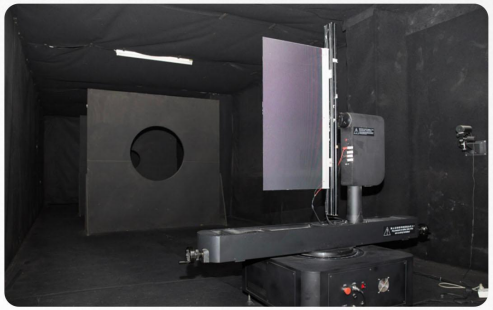







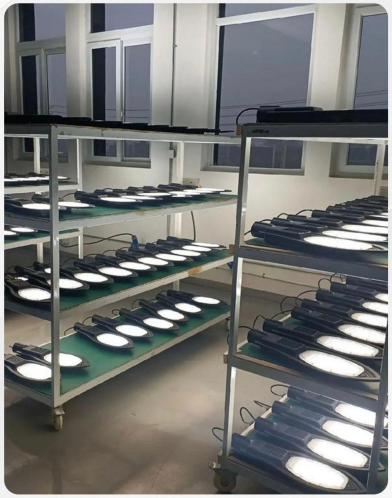


光熠蔚宁深耕IoT物联网技术，精准直击用户相关运营痛点，以室内公共空间照明灯具为核心载体，通过植入IoT传感器与集成控制模块，实现传统灯具向智能终端的全面升级。

每一盏灯均可独立精准控制，亦可与周边灯具智能联动，在保障照明品质的同时，大幅降低公共区域照明能耗，全面提升业主与用户的照明体验。

智能化改造不仅颠覆传统公共照明模式，更通过灯与人、灯与环境的实时交互，拓展出传统照明无法实现的多元价值。

方案以智能灯具（集成IoT感应控制模块）+智能网关+云端服务器 +可视化管理后台，构建一体化物联网感知系统，智能巡检、光影随行、位置服务等多项功能，一次部署、多效复用，切实帮助用户提升管理效率、降低运营成本、铸就高端智慧物联服务典范。

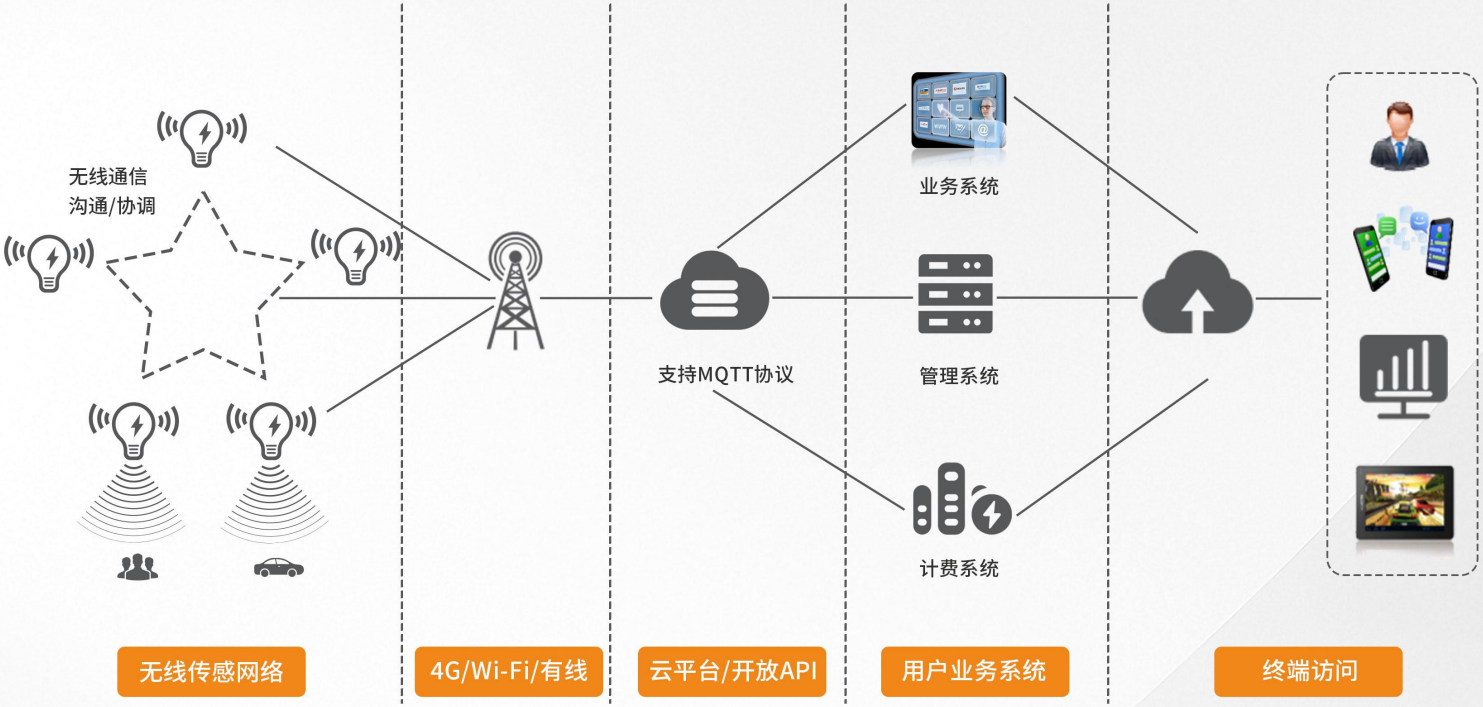



极致节能

在高光效LED照明节能50%基础上在降低能耗10%-15%。

光感调节

提升用户照明体验使用照度传感器实现现场照度不变，功率调节功能。

无极调光

从10%到100%线性变化，让眼睛更舒适，极致体验。

驱动管理

采用先进的驱动技术，可精确控制灯具的电流和电压，避免因电压波动等因素对灯具造成损害，从而延长灯具使用寿命。

集中管理

通过一个平台即可对所有灯具进行监控、控制和管理，大大提高管理效率，减少人工巡检和操作的工作量。

数据分析

通过收集和分析照明系统的运行数据，如灯具使用时间、能耗情况、故障记录。

远程控制

通过网关可实现远程可编程控制灵活编辑各种情景模式实现大规模远程控制。

节能测算

运行数据：单灯 / 总灯具的 “开关时长、当前功率、亮度值”通过点灯时长，以及按 “小时 / 天 / 月 /年” 统计的用电量。









光熠蔚宁智慧照明解决方案，广泛适用于各类室内公共照明场景，能够更好的兼顾用户照明体验，同时实现节能降耗。地下停车场、公共走廊等人流量间歇性波动幅度大需要长时间照明的场所。



地下车库	公共楼道	各类球馆
商业综合体	写字楼	交通枢纽
会展中心	政务办公	医院学校
厂房库房		

物联网灯模组系列
loT light module



功能6合一
Function 6-in-1

Follow ME
AI自学习
按需配置
能耗统计(±2%精度)
自组网
可分租
可上云
免配置
APP配置
空间定位
5.8G/24G雷达
高灵敏度红外线感知

智慧照明网关
Smart Lighting Gateway



超大容量接入
Ultra large capacity access

工业级
高可靠
大容量(>1000)
8年流量
IP65
专注灯控
单灯天能耗采集到达率
99%

光感传感器
Light sensor



组管理
Group Management

工业级
高可靠
MESH网络
组联动灯控
自组网
恒照度调节

物联网灯APP
loT Light APP



本地配+远程控
Local configuration & remorecontrol


红外线对点快速设置
无线群体/单点设置
支持简单模式和专家模式
多场景模式
远程控制

云平台
Clound service platform



上云更智慧，上云更节能
Going to the clound is smarter and more enAergy-dfficient

分时控制
远程控制
能耗统计与分析
故障报警
人车密度数据采集
项目管理
多用户管理
图形化管理
室内定位服务(需定制)

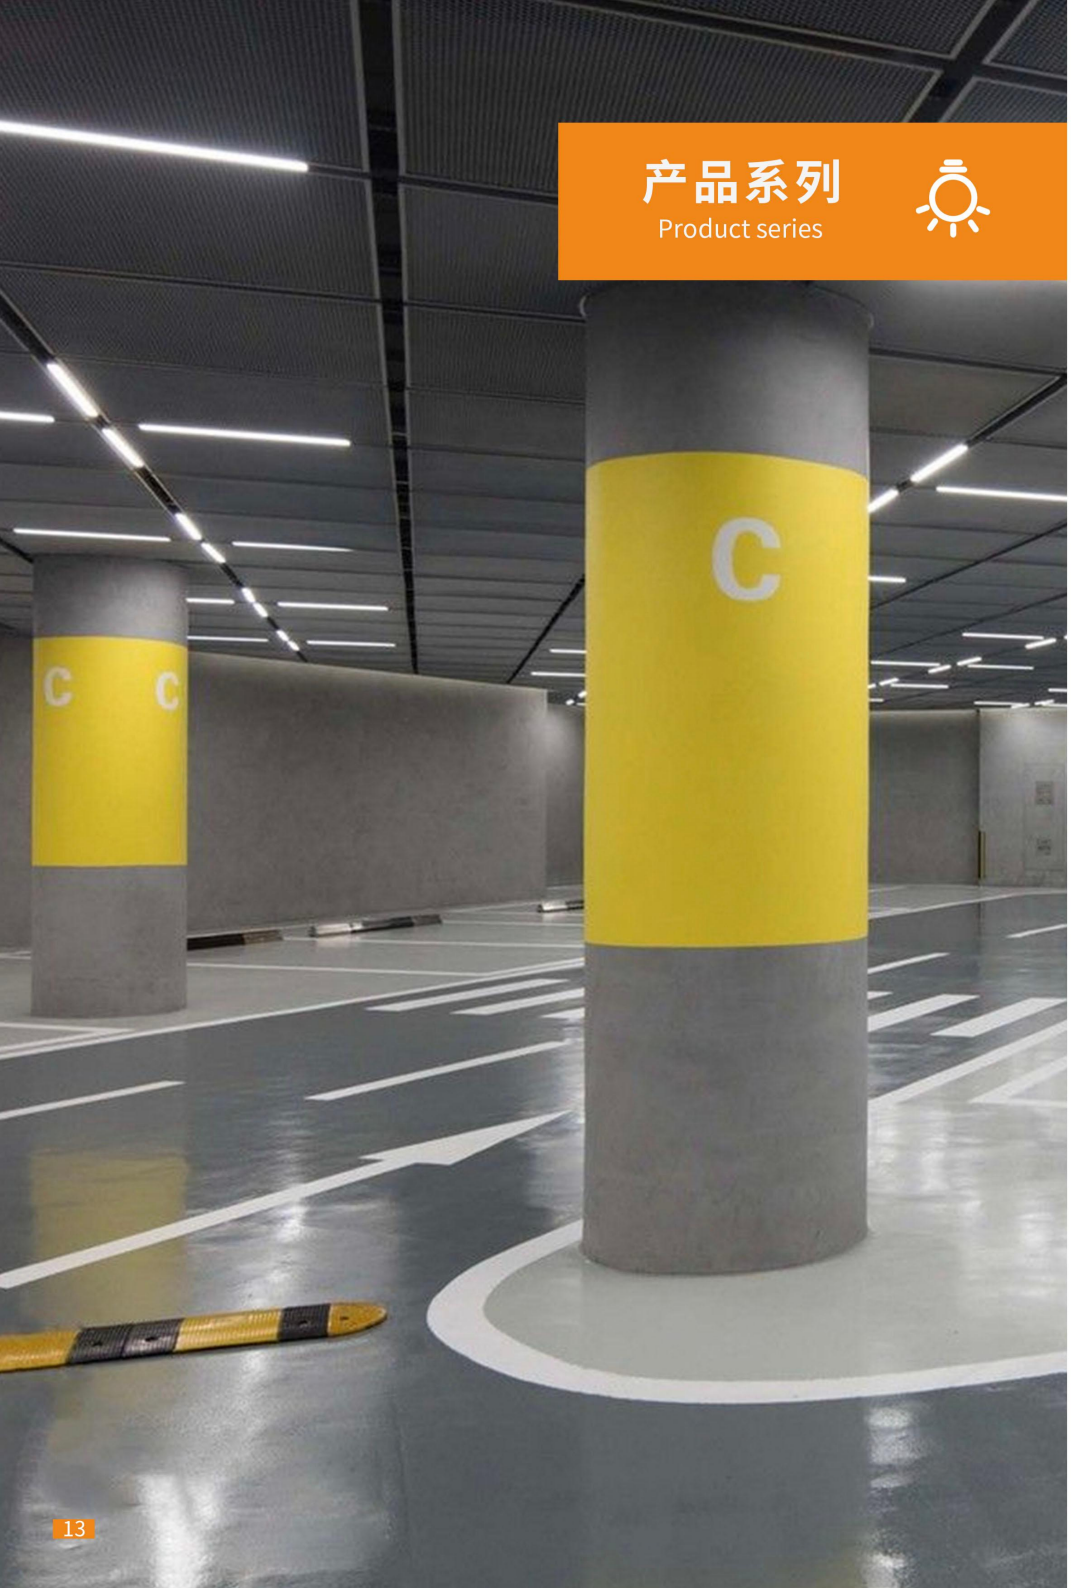

产品系列
Product series

高光效T8灯管

铝材嵌入式结构，超强散热更耐用

- 纳米 PC 柔光罩，光线均匀不刺眼
- 高精度人体感应，灵敏不误判
- 自研无线智能控制，分区联动更节电
- 安装简单、稳定可靠，支持自定义 + 远程操控




适用对象


合同能源管理用户；适用于改造项目、新装项目
需配合灯架使用


产品参数

产品型号	WN-T8-1206ST	WN-T8-1208	WN-T8-1210	WN-T8-1212
外观尺寸	Φ25*1198	Φ25*1198	Φ25*1198	
输入电压	220V 50/60Hz			
功率	6W	8W	10W	20W
光通量	1260LM	1680LM	2100LM	4200LM
光效	210LM/W		色温	3000-6500K
显指	70/80		功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%		光束角	270
使用寿命	100000H		防护等级	IP20
质保期限	5年		可选配物联感应芯片	

配光曲线

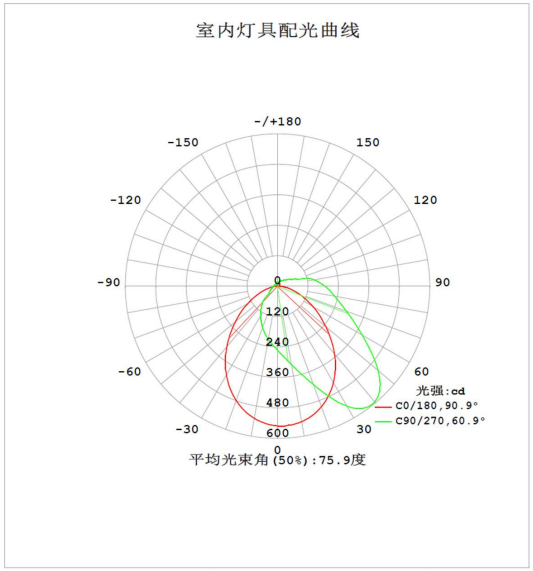

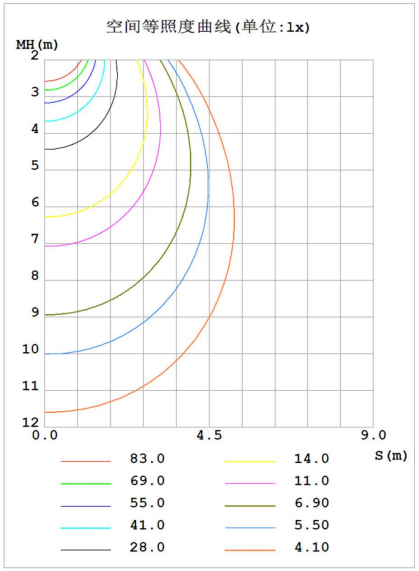

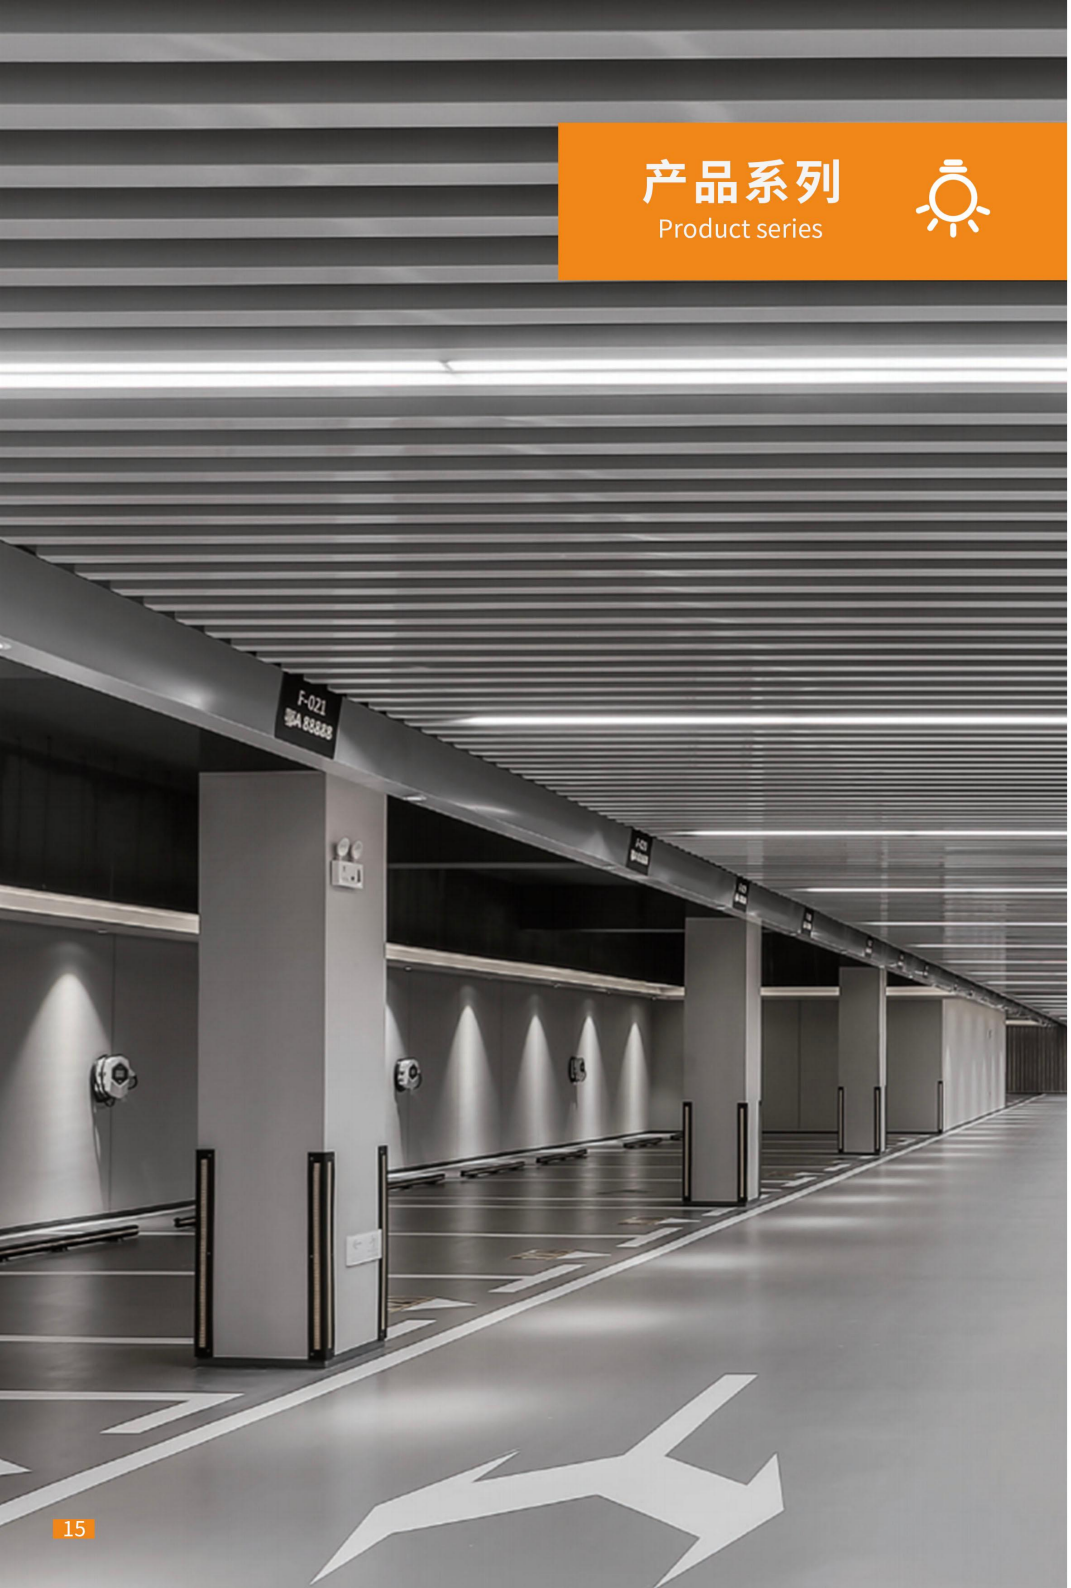

产品系列
Product series

高光效T5支架灯

PC 一体精工结构，散热拉满更耐用

- 纳米柔光黑科技，光线舒适不刺眼
- 人体感应高精度，人来即亮不误判
- 智能无线分区控，一键联动超省电
- 即装即用超稳定，自定义 + 远程随心控




适用对象


合同能源管理用户；适用于改造项目、新装项目，需配合灯架使用

产品参数

产品型号	WN-T5-1206ST	WN-T5-1208ST	WN-T5-1210ST	WN-T5-1212ST
外观尺寸	Φ20*1198	Φ20*1198	Φ20*1198	Φ20*1198
输入电压	220V 50/60Hz			
功率	6W	8W	10W	20W
光通量	1260LM	1680LM	2100LM	4200LM
光效	210LM/W		色温	3000-6500K
显指	70/80		功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%		光束角	270
使用寿命	100000H		防护等级	IP20
质保期限	5年		可选配物联感应芯片	

配光曲线

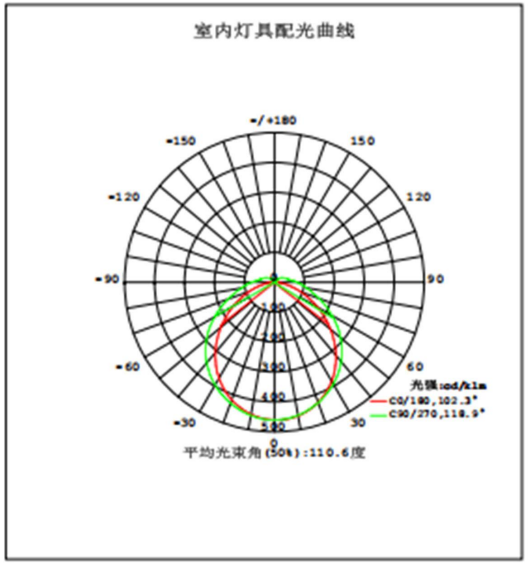

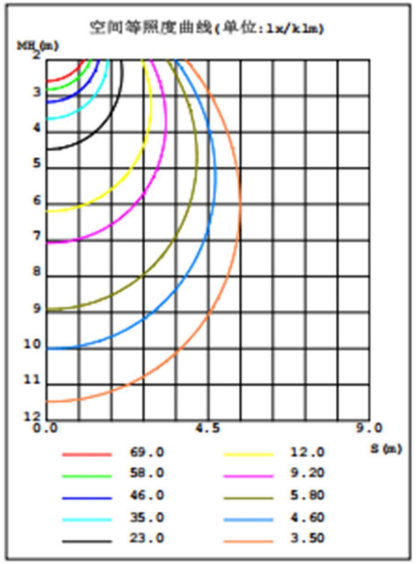



产品系列
Product series

高光效平板灯

PC 一体精工结构，散热拉满更耐用

- 纳米柔光黑科技，光线舒适不刺眼
- 人体感应高精度，人来即亮不误判
- 智能无线分区控，一键联动超省电
- 即装即用超稳定，自定义 + 远程随心控




适用对象


办公区域、商业综合体等


产品参数

产品型号	WN-PL600-09ST	WN-PL600-18ST	WN-PL12030-18ST	WN-PL12030-36ST
产品材质	铝+PS+铁			
输入电压	220V 50/60Hz			
外观尺寸	300*600mm	300*600mm	300*1200mm	300*1200mm
功率	9W	18W	18W	36W
光通量	1800LM	3600LM	3600LM	7200LM
光效	200LM/W		色温	3000-6500K
显指	80		功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%		光束角	180
使用寿命	100000H		防护等级	IP44
质保期限	5年		可选配物联感应芯片	

配光曲线

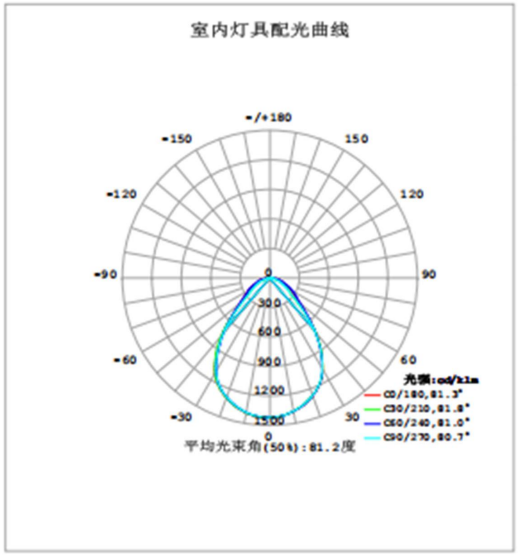

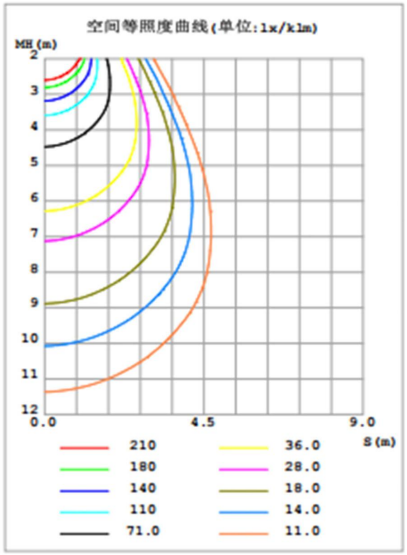

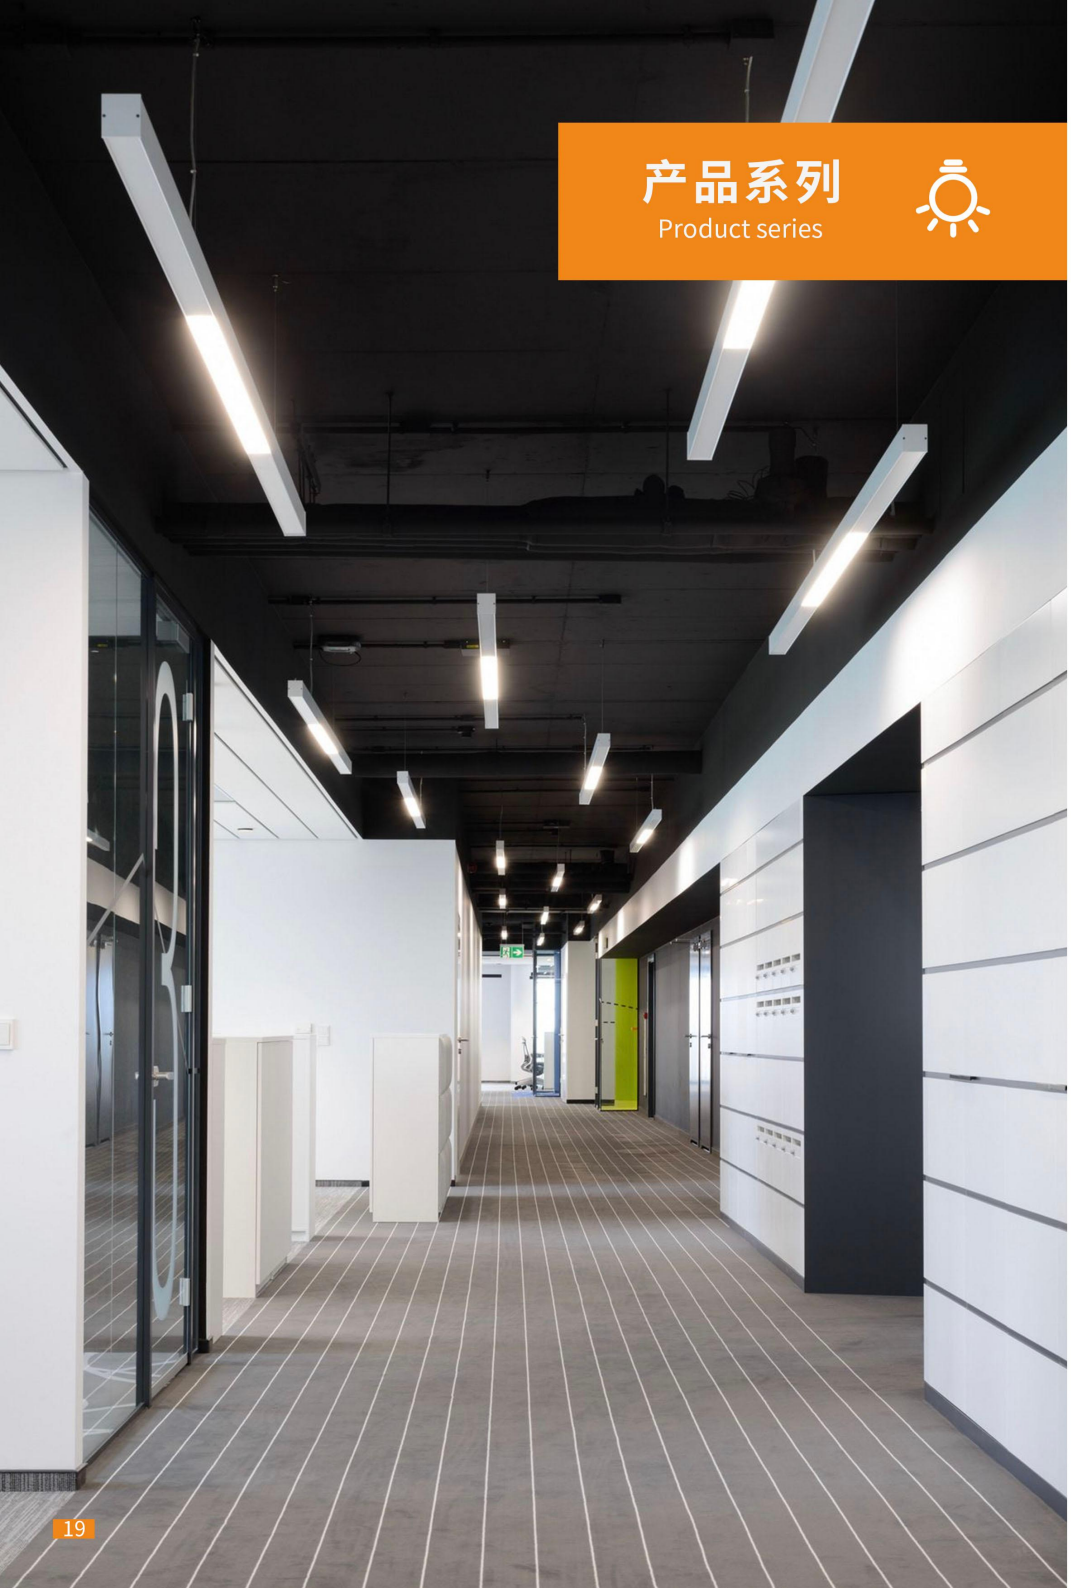

产品系列
Product series

高光效型材灯

塑一体精工结构，散热拉满更耐用

- 纳米柔光黑科技，光线舒适不刺眼
- 人体感应高精度，人来即亮不误判
- 智能无线分区控，一键联动超省电
- 即装即用超稳定，自定义 + 远程随心控




适用对象


办公区域、商业综合体等


产品参数

产品型号	WN-XPL10-20ST	WN-PL20-30ST	WN-PL30-40ST	WN-PL40-50ST
产品材质	铝+PS+铁			
输入电压	220V 50/60Hz			
外观尺寸	1200*100mm	1200*200mm	1200*300mm	1200*400mm
功率	20W	30W	40W	50W
光通量	3600LM	5400LM	7200LM	9000LM
光效	180LM/W		色温	3000-6500K
显指	80		功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%		光束角	180
使用寿命	100000H		防护等级	IP44
质保期限	5年		可选配物联感应芯片	

配光曲线

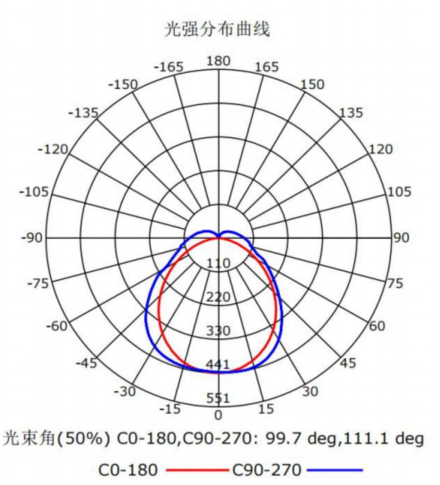

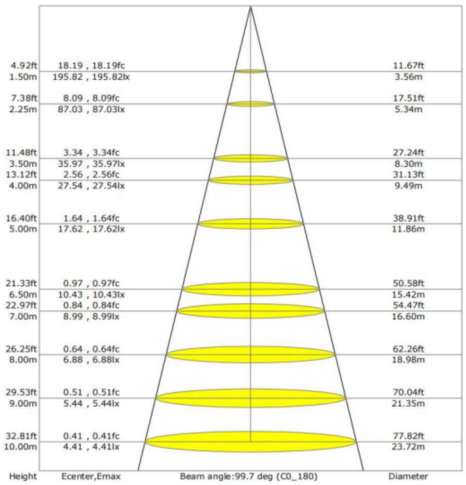

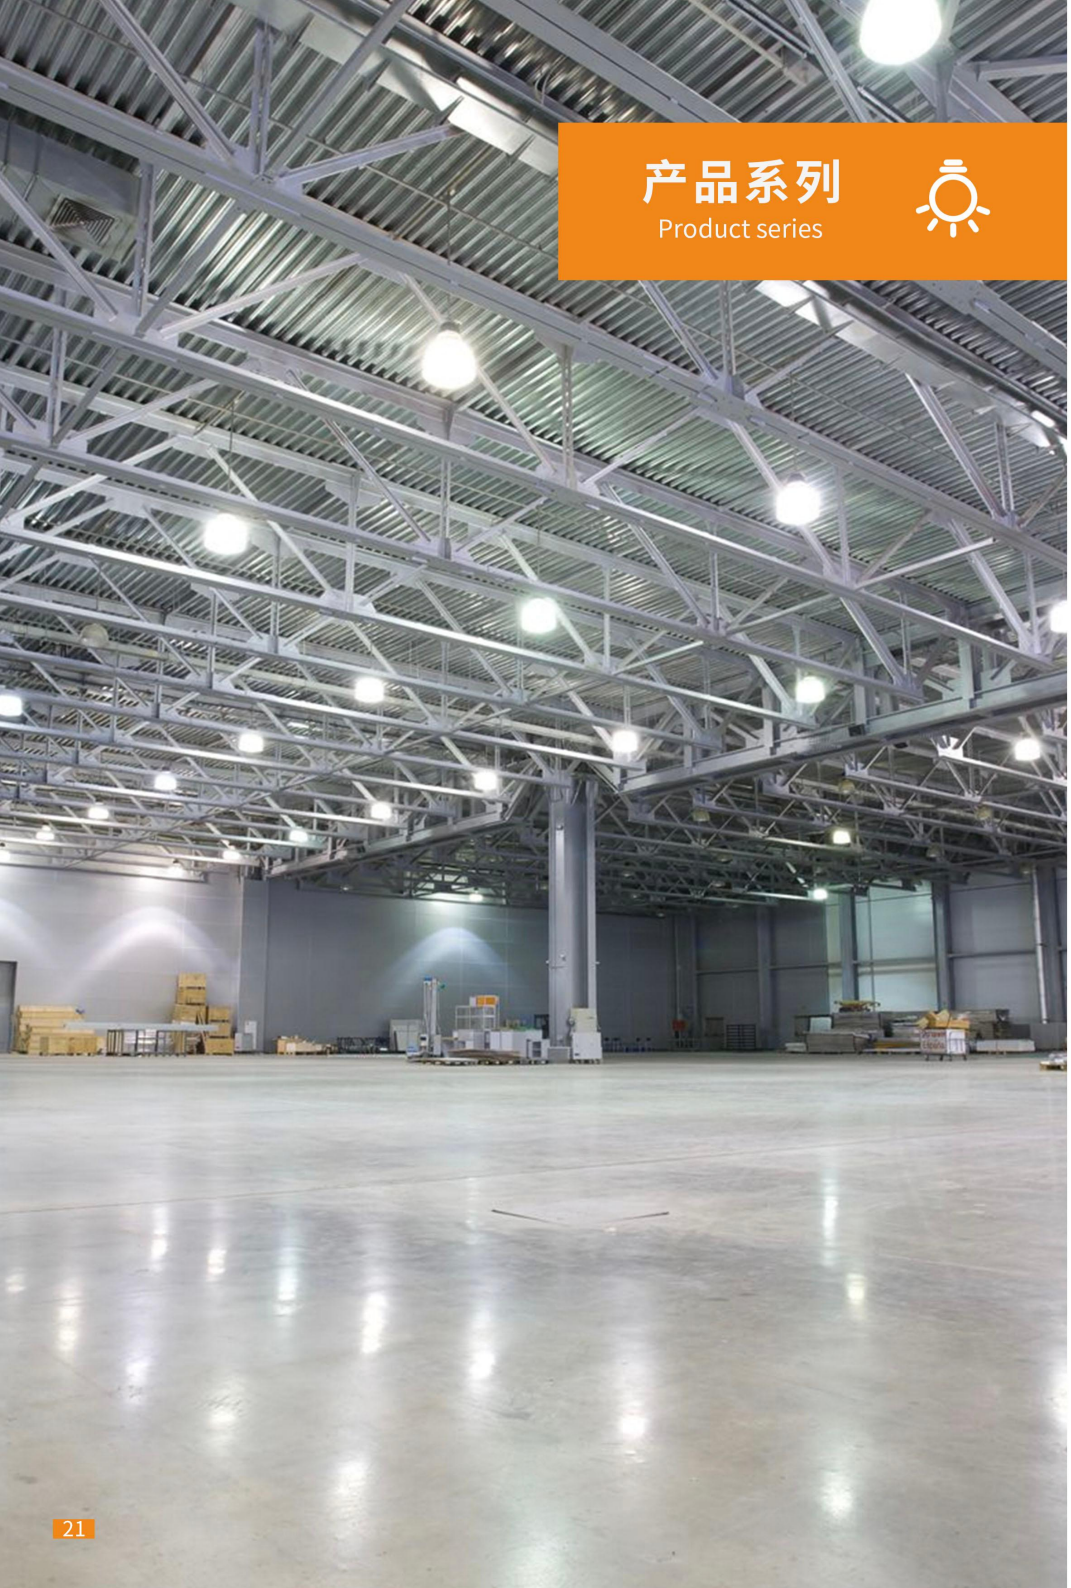

产品系列
Product series

高光效球泡灯



- 高光效节能：光效更高，同等亮度更省电，长期使用电费更低
- 亮度足无暗区：出光均匀饱满，照明效果通透，替换传统灯泡更亮
- 宽压稳定：电压适应范围广，频闪低，护眼不疲劳
- 散热好寿命长：结构优化散热快，光衰小，持久耐用
- 安装通用：标准螺口，即装即用，适配家用 / 商用多场景


适用对象


生产车间、商业综合体、仓库等


产品参数

产品型号	WN-LBL-10ST	WN-LBL-20ST	WN-LBL-30ST	WN-LBL-40ST	WN-LBL-50ST
产品材质	铝+PC				
输入电压	220V 50/60Hz				
外观尺寸	80mm	100mm	115mm	125mm	135mm
功率	10W	20W	30W	40W	50W
光通量	2100LM	4200LM	6300LM	8400LM	10500LM
光效	≥210LM/W		色温	4000-6500K	
显指	80		功率因数	PF>0.95	
光衰	10000H＜2%		光束角	60/ 90	
使用寿命	100000H		质保期限	5年	

配光曲线

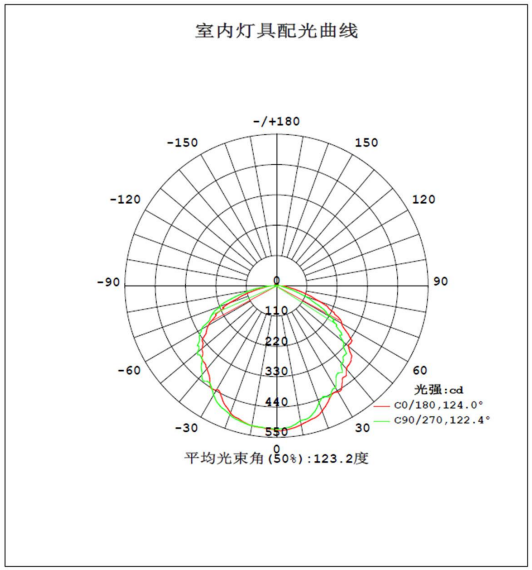

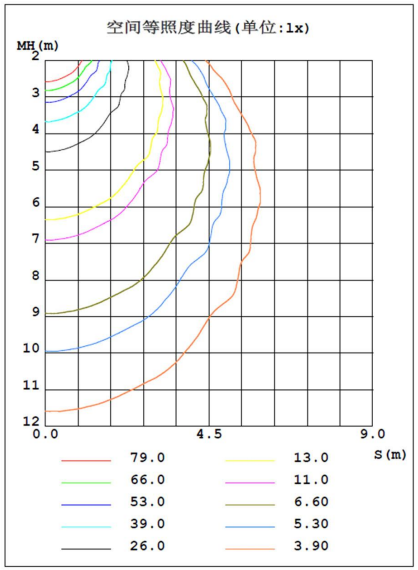

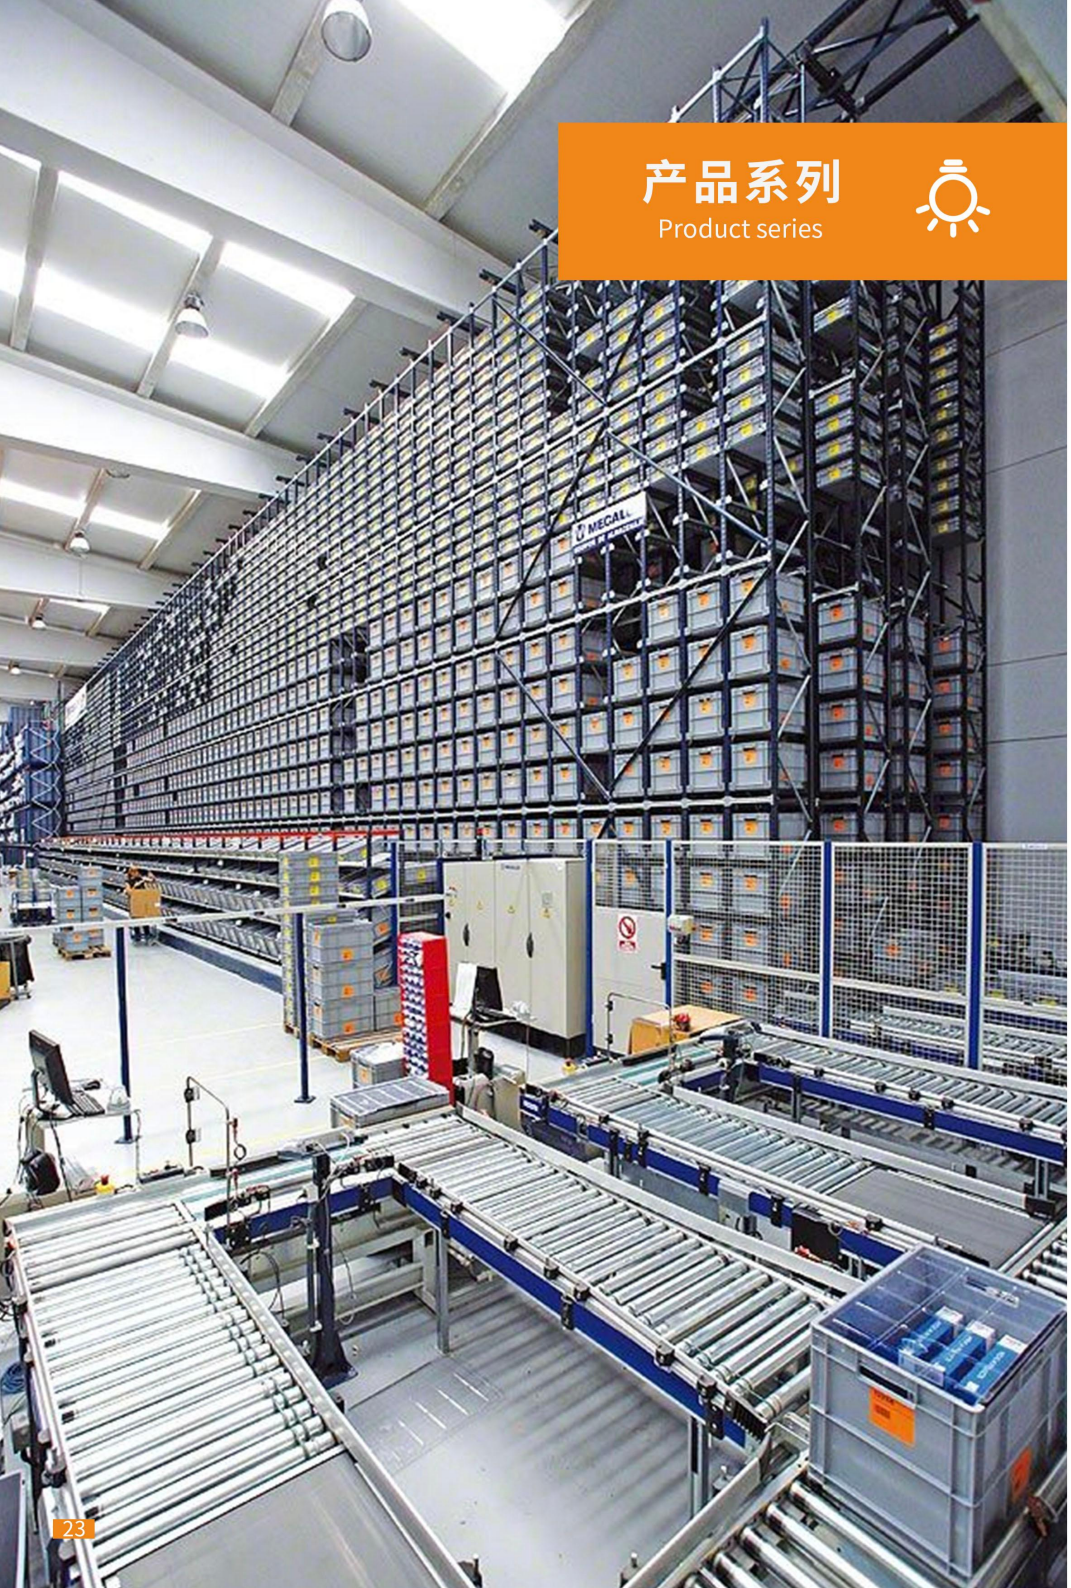

产品系列
Product series

高光效工矿灯

- 节能省电显著：比传统灯具节电明显，长期使用大幅降低电费成本
- 专业散热结构：散热高效稳定，光衰小，光色持久，使用寿命更长
- 光线均匀无眩光：配光科学，无暗角、不刺眼，保护视力更安全
- 宽压驱动稳定：电压适应性强，频闪低，运行可靠，故障率低
- 智能无线分区控，一键联动超省电






适用对象


适合工厂、仓库、体育馆等大空间等

产品参数

产品型号	WN-HBL-50ST	WN-HBL-100ST	WN-HBL-200ST
产品材质	铝+PC		
外观尺寸	Φ248*149MM	Φ298*164MM	Φ348*170MM
输入电压	20V 50/60Hz		
功率	50W	100W	200W
光通量	10500LM	21000LM	42000LM
光效	≥210LM/W	色温	4000-6500K
显指	70/80	功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%	光束角	30/ 60/ 90/ 120
使用寿命	100000H	防护等级	IP65
质保期限	5年	可选配物联感应芯片	

配光曲线

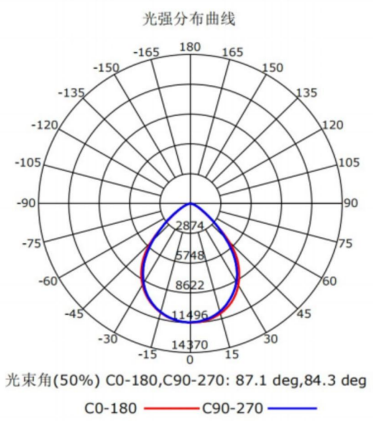

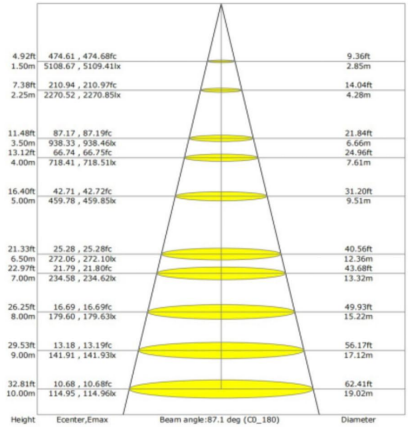



产品系列
Product series

高光效投光灯

- 高光效高亮度：光效出众，照度强劲，远距离投射清晰明亮
- 极致节能省电：比传统投光灯节电明显，长期使用成本更低
- 专业散热结构：散热高效，光衰小，寿命更长，稳定耐用
- 光线均匀无眩光：配光精准，光斑干净，不刺眼，照明效果更佳
- 防水防尘抗老化：IP 防护等级高，抗风雨、抗腐蚀，户外长期稳定




适用对象


适用于广场、工地、球场、建筑亮化、园区照明等

产品参数

产品型号	WN-HBL-50ST	WN-HBL-100ST	WN-HBL-200ST
产品材质	铝+PC		
外观尺寸	Φ258*218*50MM	Φ315*262*55MM	Φ383*328*55MM
输入电压	220V 50/60Hz		
功率	50W	100W	200W
光通量	10500LM	21000LM	42000LM
光效	≥210LM/W	色温	4000-6500K
显指	70/80	功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%	光束角	30/ 60/ 90/ 120
使用寿命	100000H	防护等级	IP65
质保期限	5年	可选配物联感应芯片	

配光曲线

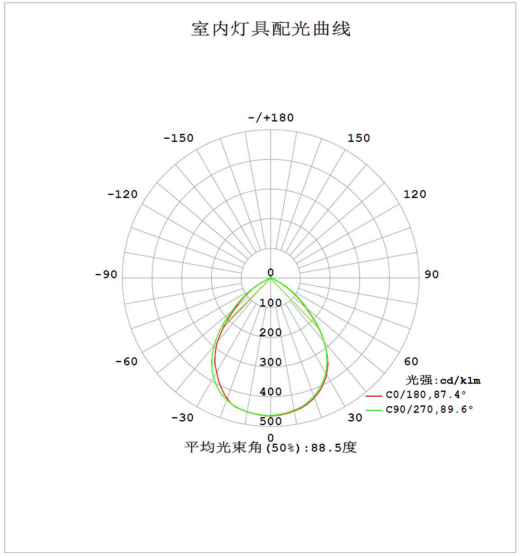

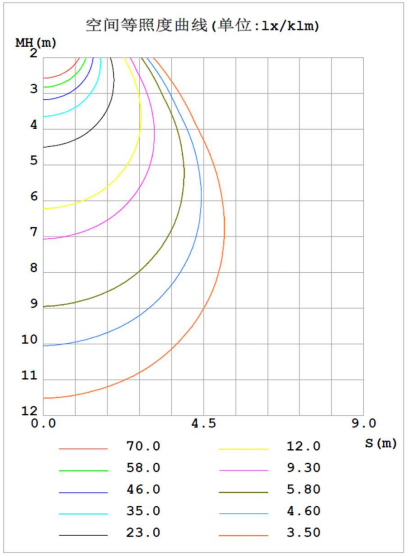



产品系列
Product series

高光效洁净灯

- 高光效更节能：亮度高、光效强，同等照度更省电，长期使用成本更低
- 洁净防尘易清洁：一体化密封结构，无积尘死角，适配洁净室 / 无尘车间
- 柔光均匀无眩光：光线柔和不刺眼，减少视觉疲劳，提升作业舒适度
- 智能无线分区控，一键联动超省电
- 即装即用超稳定，自定义 + 远程随心控




适用对象


医院手术室、食品厂、电子车间、实验室等净化场所

产品参数

产品型号	WN-PL600-09ST	WN-PL600-18ST	N-PL12030-18ST	WN-PL12030-36ST
产品材质	铝+PS+铁			
外观尺寸	300*600mm	600*600mm	300*1200mm	600*1200mm
输入电压	220V 50/60Hz			
功率	9W	18W	18W	36W
光通量	1800LM	3600LM	3600LM	7200LM
光效	200LM/W		色温	3000-6500K
显指	80		功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%		光束角	180
使用寿命	100000H		防护等级	IP44
质保期限	5年		可选配物联感应芯片	

配光曲线

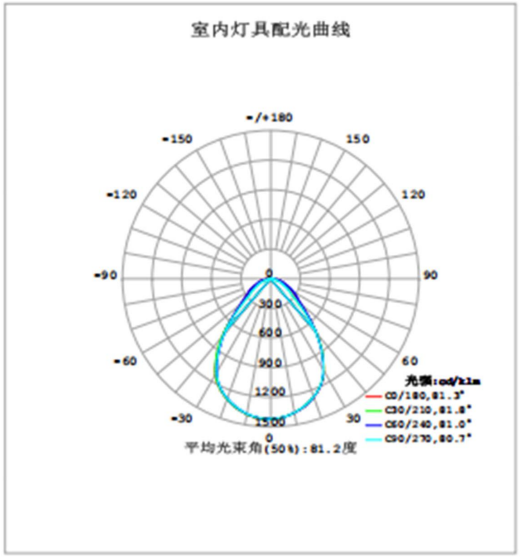

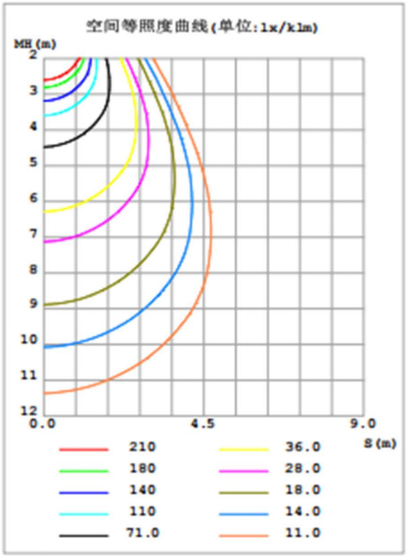



产品系列
Product series

高光效筒灯

- 高光效节能省电，亮度充足照度均匀；防水防尘防腐蚀，密封可靠适应恶劣环境。防眩柔光护眼，散热优良光衰小寿命更长
- 智能无线分区控，一键联动超省电
- 即装即用超稳定，自定义＋远程随心控




适用对象


适配企业办公、家居、商照等多场景


产品参数

产品型号	WN-TPL6-12ST	WN-TPL12-30ST	WN-TPL15-50ST
产品材质	塑钢+PC		
外观尺寸	52mm*620mm	52mm*1230mm	52mm*1530mm
输入电压	220V 50/60Hz		
功率	12W	30W	50W
光通量	2160LM	5400LM	9000LM
光效	≥180LM/W	色温	3000-6500K
显指	70/80	功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%	光束角	60/90
使用寿命	100000H	质保期限	5年

配光曲线

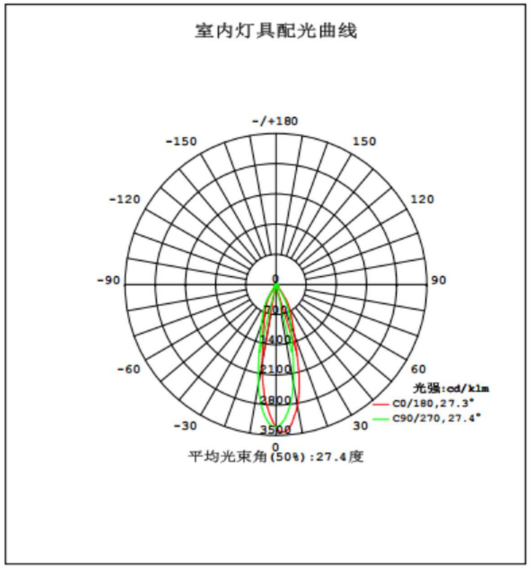

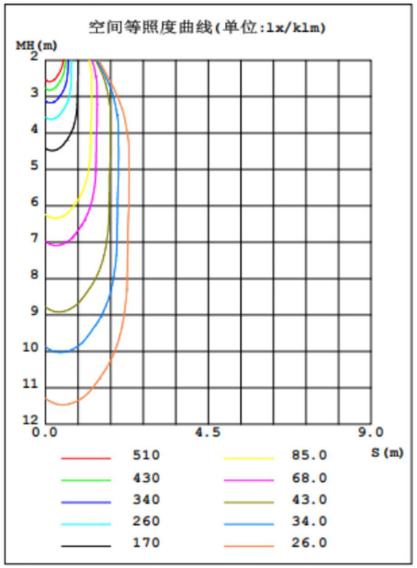

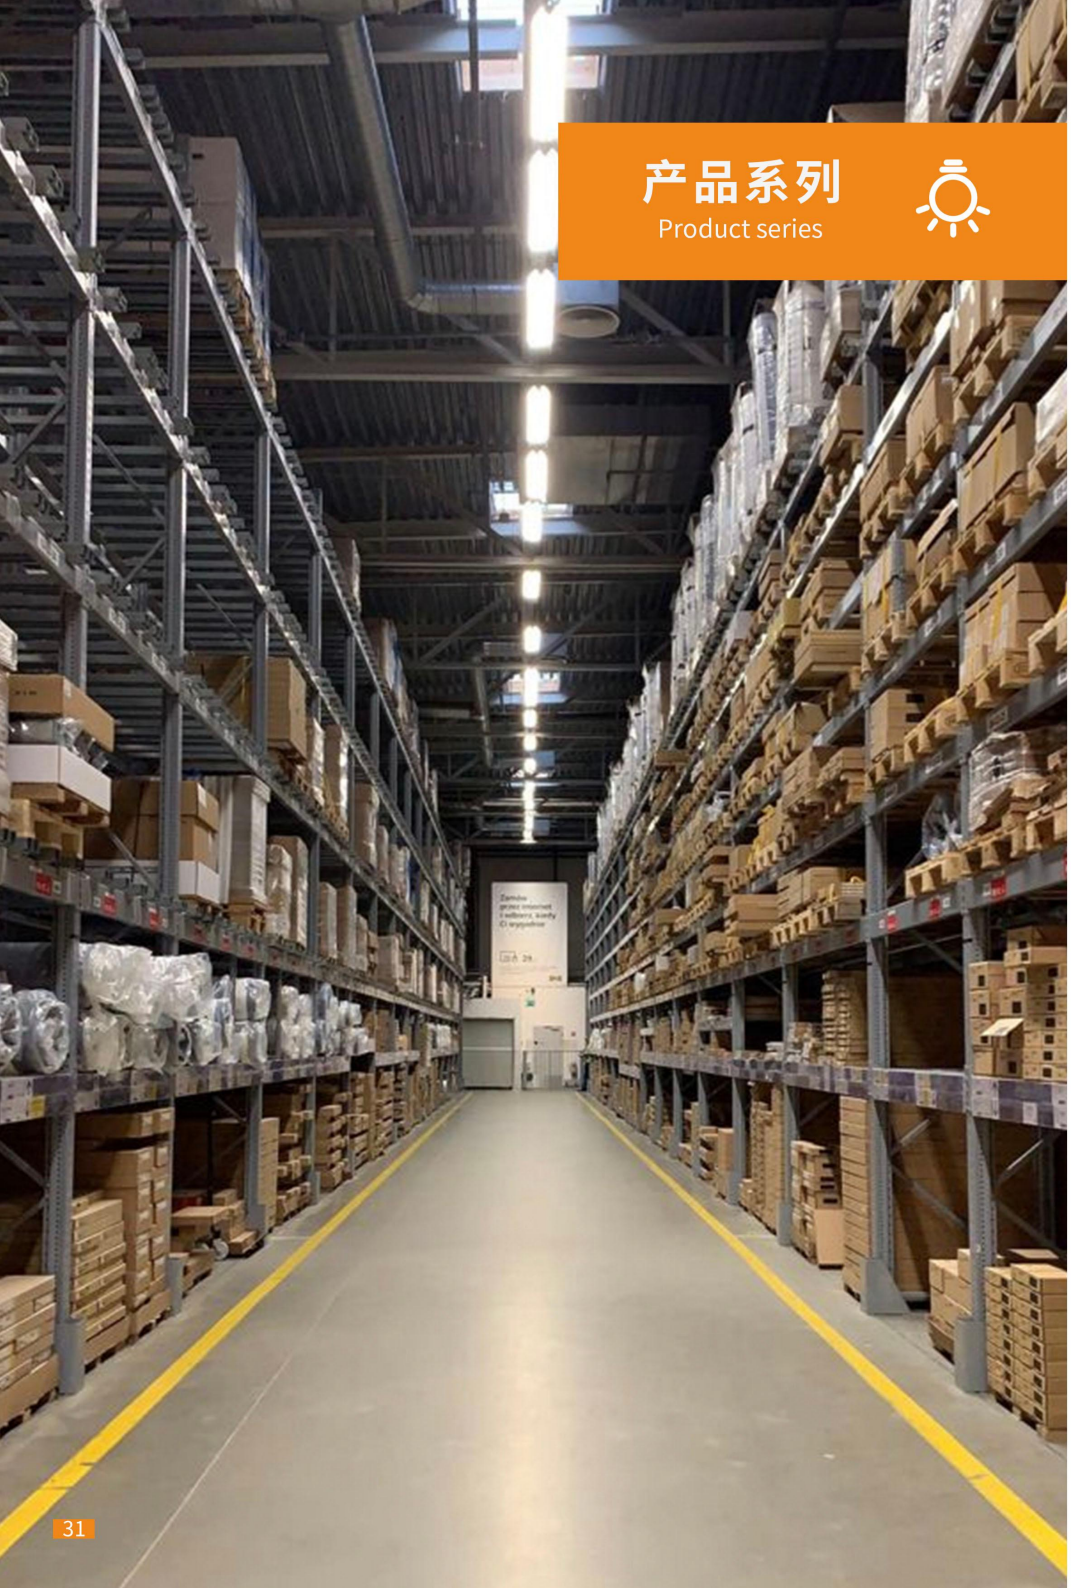

产品系列
Product series

高光效三防灯

- 高光效更节能：亮度高、光效强，同等照度更省电，长期使用成本更低
- 高光效节能，亮度充沛更省电；防眩柔光设计，光线均匀护眼。散热结构优异，光衰小寿命长；嵌入式一体化，安装简洁美观。宽压稳定无频闪
- 智能无线分区控，一键联动超省电
- 即装即用超稳定，自定义 + 远程随心控




适用对象


适配厂房、车库、潮湿多尘等多场景


产品参数

产品型号	WN-DT25-5ST	WN-DT40-10ST	WN-DT60-12ST	WN-DT80-18ST
产品材质	铝+PC			
外观尺寸	90mm	120mm	150mm	180mm
输入电压	220V 50/60Hz			
功率	5W	10W	12W	18W
光通量	900LM	1800LM	2160LM	3240LM
光效	≥180LM/W		色温	4000-6500K
显指	70/80		功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%		光束角	60/90
使用寿命	100000H		质保期限	5年

配光曲线

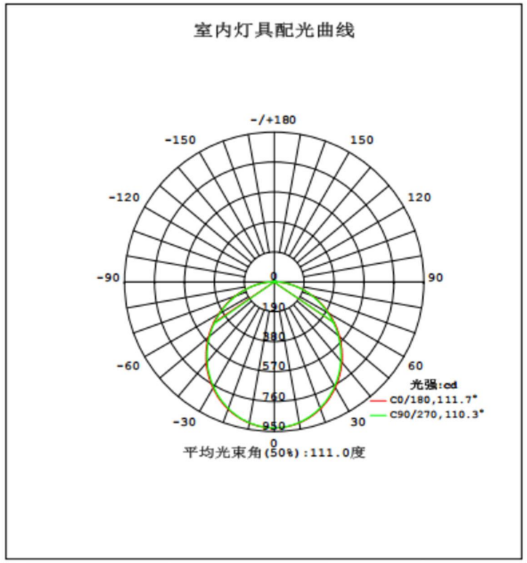

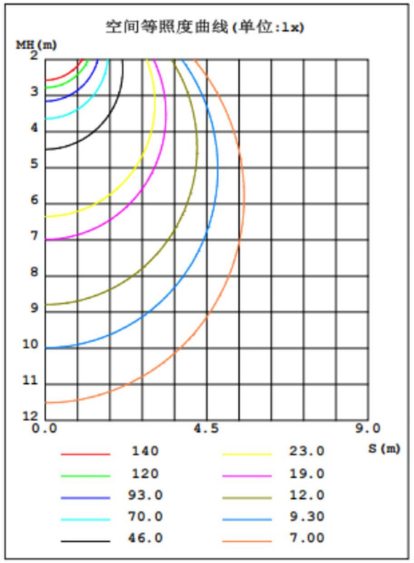

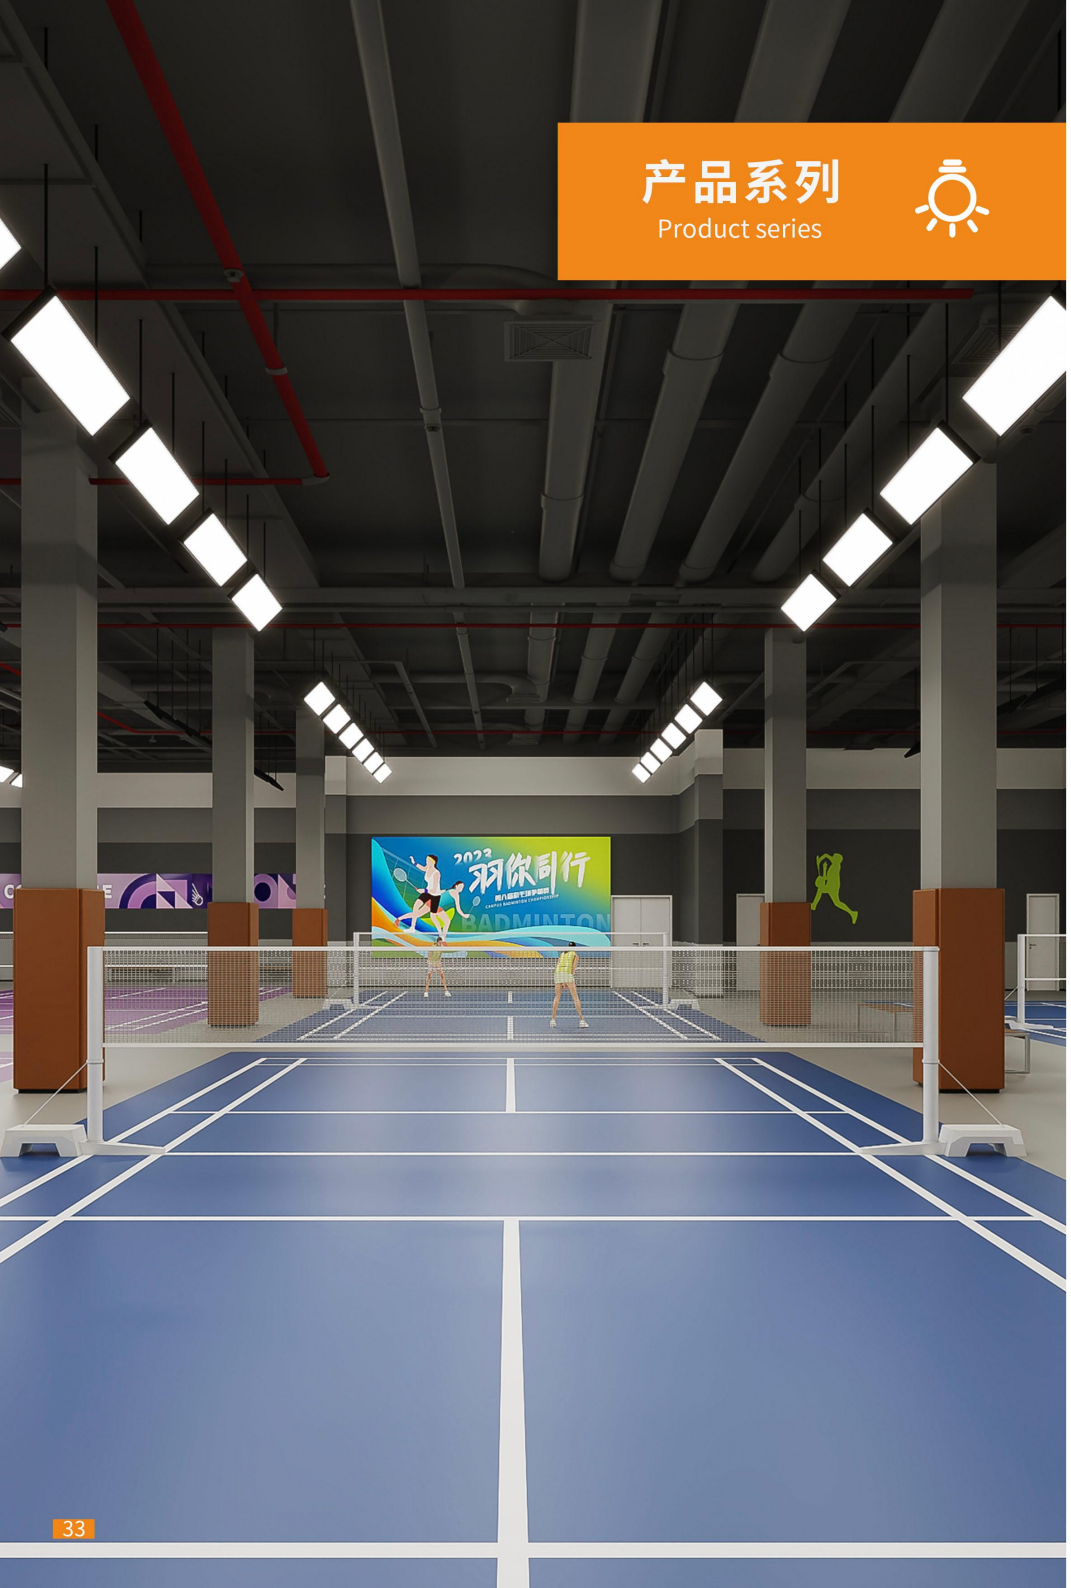

产品系列
Product series

高光效球馆专用平板灯

- 专业级配光，无眩光不晃眼：专为羽毛球运动设计，光线均匀柔和有效防眩光、无重影，不影响视线与判断，保障运动安全。
- 高光效高亮度，照度充足：发光效率高，亮度充沛，球场明暗均匀球路清晰可见，提升运动体验。
- 大面积柔光出光：平板式大发光面，光照覆盖广，无暗区无频闪，长时间运动眼睛不易疲劳。
- 散热优异，寿命长久：结构散热高效，光衰小，持续稳定发光，使用寿命更长，减少后期维护。




适用对象


各类球馆

产品参数

产品型号	WN-PL36-09PL	WN-PL66-18PL	WN-PL12030-18PL	N-PL12030-36PL
产品材质	铝+PS+铁			
外观尺寸	300*600mm	600*600mm	300*1200mm	600*1200mm
输入电压	220V 50/60Hz			
功率	9W	18W	18W	36W
光通量	1800LM	3600LM	3600LM	7200LM
光效	200LM/W		色温	3000-6500K
显指	80		功率因数	PF>0.95
光衰	10000H＜2%		光束角	180
使用寿命	100000H		可选配物联感应芯片	

配光曲线

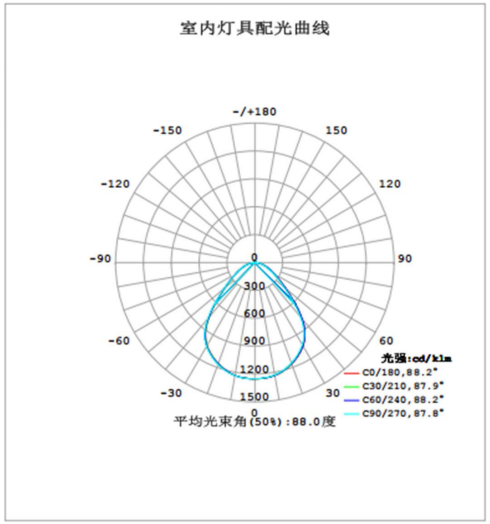

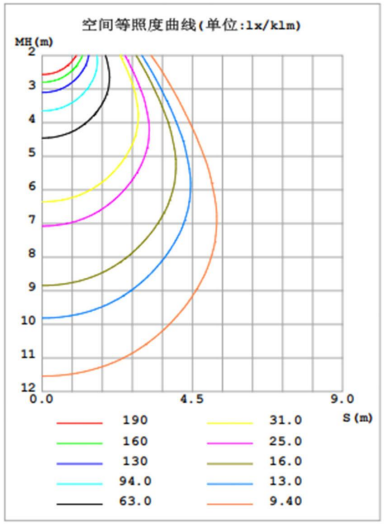


LED防爆工矿灯









灯体

采用先进的防爆设计，精密工艺，确保隔爆面加工更加精确防爆性能更高，更安全。壳体由优质铝合金压铸成型，具备超高的抗冲击能力和爆炸防护能力。
壳体表面经过多重防腐蚀处理并高压静电喷涂聚酯粉末，不锈钢连接件，耐腐蚀性强。风道式散热结构，导热快，温升更低在确保安全的同时延长灯具使用寿命。
灯罩采用防爆钢化玻璃，表面压花处理，防眩性能好，抗热剧变性能及抗冲击能力强。

光源

采用新一代技术灯珠，一流品牌原厂封装，超高光效，显色指数高，光色正，多种色温可供选择，光衰更低，且能耗少，使用寿 命超长，确保灯具在使用区域内提供明亮、均匀的光照。

电源

绝缘等级1级，90-265V 宽电压输入，功率因数高，谐波 (TCD) 低 于10% ; 并 有OPP/OVP//SCP/OTP多重保护10KV/6KV/4KV 浪涌保护。电源腔采用浇封技术，确保发热源与爆炸源隔绝，可选配智能调光电源，搭载智能调光系统实现智能控制。

适用范围

广泛适用于IIA、IIB、IC类，温度组别为T6 的1、2区含有腐蚀性、可燃性、爆炸性气体或非导电性粉尘环境。例如防护要求高的石油开采、炼制、储存，化工工业，发电厂等高危场所。

LED防爆投光灯









灯体

采用先进的防爆设计，精密工艺，确保隔爆面加工更加精确，防爆性能更高，更安全。
壳体由优质铝合金压铸成型，具备超高的抗冲击能力和爆炸防护能力。
壳体表面经过多重防腐蚀处理并高压静电喷涂聚酯粉末，不锈钢连接件，耐腐蚀性强。 风道式散热结构，导热快，温升更低在确保安全的同时延长灯具使用寿命。
灯罩采用防爆钢化玻璃，抗冲击力强。配备专业光学透镜，配光更加精准。

光源

采用新一代技术灯珠，一流品牌原厂封装，超高光效，显色指数高，光色正，多种色温可供选择，光衰更低，且能耗少，使用寿 命超长，确保灯具在使用区域内提供明亮、均匀的光照。

电源

绝缘等级I级，90-265V宽电压输入，功率因数高，谐波 (TCD) 低 于10% ; 并有OPP/OVP//SCP/OTP多重保护及10KV/6KV/4KV 浪涌保护。电源腔采用浇封技术，确保发热源与爆炸源隔绝，可选配智能调光电源，搭载智能调光系统实现智能控制。

适用范围

广泛适用于IIA 、IIB 、IIC类，温度组别为T6的1、2区含有腐蚀性、可燃性、爆炸性气体或非导电性粉尘环境。例如防护要求高的石油开采、炼制、储存，化工工业，发电厂等高危场所。

客户案例
Customer Cases

上汽集团

改造范围：整个园区13栋楼宇及室外照明系统进行一比一替换智慧高光效物联LED灯具。

原灯具：16WT8灯管、32W平板灯、200W工矿灯、20W8寸筒灯64W型材灯、18W双眼筒灯、32W 300*1200平板灯、20W 300*600平板灯、100W路灯

现用物联灯：8WT8灯管、16W平板灯、100W工矿灯、10W8寸筒灯、32W型材灯、9W双眼筒灯、16W300*1200平板灯、10W300*600平板灯、太阳能路灯

数量：15868支　　节电率：60%　　每年省电：53万度



波司登集团

厂区的平板灯灯具改造工程，项目需求充分满足服装制造、检验包装等全系要求，尤其在检验环节，对灯光的照度色温较高。

本项目针对波司登股份下辖三个厂区针对性实施改造工程，其中包括常熟制衣厂区2000个平板灯，康欣制衣厂区2000个平板灯，以及雪中飞厂区的3000个平板灯。

原灯具：使用36w600*600平板灯

现用灯：18w600*600平板灯

数量：7000支　　节电率：50%　　每年省电：45万度



奕东电子股份有限公司

原灯具：20WT8灯管
现用灯：8WT8灯管
数量：3000支
节电率：60%
每年省电：16万度



中国电信

原灯具：36W平板灯
现用灯：18W物联感应灯
数量：500套
节电率：75%
每年省电：5万度



江南电缆

原灯具：100W工矿灯
现用灯：50W工矿灯
数量：300支
节电率：50%
每年省电：7万度




博济产业园

原灯具：16WT8灯管
现用灯：8WT8物联感应灯管
数量：500支
节电率：85%
每年省电：6万度



上海赛科利

原灯具：100W/120W/200W工矿灯
现用灯：50W/60W/100W工矿灯
数量：2385支
节电率：50%
每年省电：51万度



苏州牛小时

原灯具：32w型材灯、20W球泡灯、16WT8灯管
现用灯：16w型材灯、10W球泡灯、8WT8灯管
数量：717支型材灯、187支球泡灯、50支T8灯管
节电率：50%




上海嘉华医院

原灯具：64W平板灯
现用灯：32W平板灯
数量：500支
节电率：50%
每年省电：7.5万度



静安区汶水路篮球馆

原灯具：100W工矿灯
现用灯：50W工矿灯
数量：100支
节电率：50%
每年省电：2万度




夏普办公设备

原灯具：200W工矿灯
现用灯：200W工矿灯
数量：500支
节电率：50%
每年省电：19万度



河北赛科利

原灯具：100W工矿灯
现用灯：50W工矿灯
数量：200支
节电率：50%
每年省电：4.6万度



相互电子

原灯具：16WT8灯管
现用灯：8WT8灯管
数量：2000支
节电率：50%
每年省电：7万度



同济医院

原灯具：48W平板灯、16WT8灯管
现用灯：24W平板灯、8WT8灯管
数量：2460支
节电率：50%
每年省电：30万度



武汉纳铁福

原灯具：100W工矿灯
现用灯：50W工矿灯
数量：1200支
节电率：50%
每年省电：24万度




上海安莱德

原灯具：200W工矿灯
现用灯：100W工矿灯
数量：500支
节电率：50%
每年省电：21.5万度



上海雷厉羽毛球馆

原灯具：64W羽毛球专用平板灯
现用灯：32W羽毛球专用平板灯
数量：300支
节电率：50%
每年省电：6万度



建华模具科技股份有限公司

原灯具：100W工矿灯、48W平板灯
现用灯：50W工矿灯、24W平板灯
数量：1000支
节电率：50%
每年省电：15万度



常熟农商行

原灯具：36W平板灯、12W筒灯
现用灯：18W平板灯、6W筒灯
数量：460套平板灯、1260套筒灯
节电率：50%
每年省电：4万度



上海西云楼

原灯具：16WT8灯管
现用灯：8W物联感应灯
数量：1000套
节电率：75%
每年省电：10万度

